

FREILAUFFÜHRANLAGEN


Deckenführanlage



Pferde brauchen Bewegung!

In der freien Wildbahn legt ein Pferd bei der täglichen Futteraufnahme ca. 30 – 50 Kilometer zurück. Um lange gesunde und leistungsfähige Pferde zu haben benötigen Pferde Bewegung. Mangelnde Bewegung beeinflusst den mentalen Zustand der Tiere negativ und kann zu Muskelproblemen bei Pferden führen.

Die Bewegung unter dem Reiter reicht jedoch oft nicht aus, um dem Pferd genügend Bewegung zu verschaffen. Unsere Freilaufführanlagen dienen der Steigerung und Erhaltung der gesundheitlichen Verfassung und Leistungsfähigkeit Ihrer Pferde. Besonders im Reitsport werden unsere Führanlagen sehr geschätzt, da sie sich durch effektive Leistung, Qualität und Sicherheit auszeichnen. Muskelkraft, Vitalität und Ausdauer werden mit der richtigen Intensität trainiert.

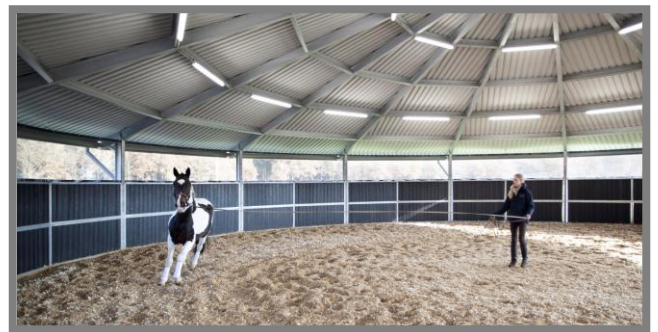

Doppelter Nutzen – clever und schön!

Unsere Deckenführanlage mit innenliegendem Longierzirkel bietet Ihnen die Möglichkeit den vorhandenen Platz optimal zu nutzen und die Pferde auch bei schlechterem Wetter trainieren und bewegen zu können.



Die Deckenführanlage

Ein qualitativ starker, technologischer angepasster Entwurf. Ausgeführt mit extra starken Tragarmen und einer stilvollen Antriebseinheit mit Abdeckkappe. Die Führanlage ist standardmäßig mit diversen Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel den leichtgewichtigen, schlagfesten und pferdefreundlichen Treibgittern, ausgestattet.

-Gerne bieten wir Ihnen auch die passende Lauffläche und den passenden Longierboden an-

FREILAUFFÜHRANLAGEN

Deckenföhranlage



Produktdetails Steuerung WBC 2.1 und Deckenföhranlage Föhranlagen

Standardsteuerung WBC 2.1

Geschwindigkeit	regelbar über Drehknopf (P) einstellbare Geschwindigkeit (V) 16 km/h
Max. Geschwindigkeit	16 km/h
Richtung	automatisch links rechts Stand 1 L P/ R P Stand 2 L P/ R P/ L V/ R V Auswahl 5/10/15min. Stand 1 L P/ R P Stand 2 L P/ R P/ L V/ R V
Zeitintervall intern programmierbar	IP 65
Sicherungsklasse	230 Volt 50 Hz
Anschlussspannung	1,5 m Netzkabel inkl. Stecker
Anschluss Stromzuföhr	4-poliger Stecker IP65
Anschluss Anlage	gelb/roten Drehschalter
Notstopp durch	schlagfestem Polyester
Kasten hergestellt aus	25x30x17cm
Abmessungen	inklusive
Montage FüÙe	an/aus Schalter Schwachstrom
Optional	



- standardmäßig inkl. Schritt-Trabsteuerung
- elektronisches Bremssystem
- Safety Slip-System
- geräuschlos während des Betriebs
- Verbrauch nur 0,6 kWh
- industrieller Antrieb

- ausgestattet mit diversen Sicherheitsvorkehrungen
- wartungsarm
- ausgerüstet mit einem massiven zentralen Stützträger
- alle Stahlteile sind laut der höchsten Spezifizierung verzinkt
- CE-geprüft
- Dachkonstruktion werden gemäß Schneelasten berechnet

